

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM 2000 STANDARD | 2K | 3K 1200 x 800 x 890 mm

PRODUKTVORTEILE

- Erhältlich auch mit 2 oder 3 Kufen
- Robuster Dreiteiler mit hoher Langlebigkeit
- Geringes Behältereigengewicht
- Verrutschsichere Sandwich-Faltung
- Intuitives, schnelles, ergonomisches Handling
- Schutz vor Wasser und Schmutz
- Keine manuelle Verriegelung notwendig



Einhängevorrichtung

- Platzersparnis am Einsatzort
- Plus an Ergonomie und Handling

Optische Leergut-Kontrolle

- Direkte Überprüfung der Vollständigkeit aller Elemente (Ring im Leergut enthalten)



Scannen und
Anwendungsvideo
anschauen.



Abbildung zeigt
Kufen-Ausführung



Variable Palettenausführung

- Ohne Kufen (Standard), mit zwei oder drei Längskufen (2K, 3K)
- Alle drei Ausführungen sind als Behälter miteinander stapelbar



Integrierte Bodeneinlage*

- Kein Verlust der Bodeneinlage, da fest mit dem Ring verbunden
- Arretierung Ring mit Palette im aufgebauten, beladenen Zustand



Sichere Stapelung

- Kein Binden notwendig
- Schnelles, sicheres und unkompliziertes Stapeln der Behälter im Voll- und Leergut

* Behälter mit integrierter Bodeneinlage, optional bei System 2000 erhältlich

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM 2000 STANDARD | 2K | 3K 1200 x 800 x 890 mm



TECHNISCHE DATEN

Außenmaß:	1.200 x 800 x 890 mm
Innenmaß:	1.133 x 731 x 706 mm
Volumen:	585 l
Tara (Standard 2K 3K):	31 kg 32 kg 33 kg
Leerguthöhe:	212 mm im Stapel
Faltsystem:	Sandwichfaltung
Hochregal (ohne Boden):	nein

LASTEN


Nutzlast (max.):	250 kg
Auflast (max.):	1.250 kg
Stapelfaktor (bei max. Nutz- und Auflast):	1+4

LOGISTIK UND TRANSPORT

Return Rate:	1:4,3
Volumenreduzierung:	77%


AUSLASTUNG IM MEGATRAILER (13,6 x 2,48 x 3,0 m)

Vollgut: 99

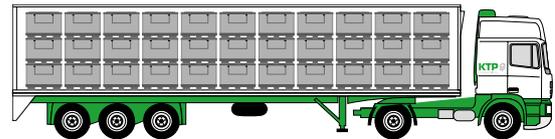

Leergut: 429

77% VOLUMEN-REDUZIERT

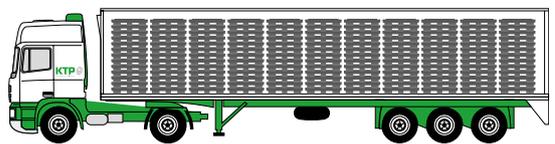

Stellplätze: 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33



SANDWICH	PALETTE	RING	DECKEL
Material	PE	PP	PE
Grammatur	–	3000 g/m ²	–
Ausstattung* <small>*optional; weitere Optionen verfügbar</small>	Offenes Deck, 9 FüÙe; alternativ mit 2 oder 3 Längskufen, 4-seitig einfahrbar, Wasserablauföcher 	M-Faltung 1 Ladeklappe 600 x 300 mm 2 Dokumententaschen A5 Integrierte Bodeneinlage*	2 Griffe, schwarz Einhängehaken Kontrollöffnungen


Weitere Behälteroptionen wie z. B. variable Ringhöhen, zusätzliche Ladeklappen, individuelle Bedruckung, Trackingsysteme sowie maßgeschneiderte Innenverpackungslösungen erhalten Sie gerne auf Anfrage – sprechen Sie uns einfach an.



1+4
IM BLOCKLAGER



1+2 1+12
IM MEGATRAILER



1:4,3 IM VERHÄLTNISS
STAPELBAR

