

## TECHNISCHE DATEN

# SYSTEM QUAD DUO-SMARTFIX® 1230 x 830 x 945 mm

## PRODUKTVORTEILE

- SYSTEM QUAD als Gitterbox-Ersatz
- Extrem stabiler Palettenaufbau
- Hohe Nutzlasten möglich
- Einteiler mit superschneller Falttechnik
- Schiebbarer Deckel
- Extrem einfaches Handling




### Sichere Führung

- Eingelassene Führungsschienen vereinfachen das Handling – dadurch saubere Führung beim Öffnen und Schließen des Deckels

### Feste Verbindung

- Keine Einzelteile mehr – Deckel, Ring und Palette bilden eine fest verbundene Einheit
- Kein Verlust von Behältereilen

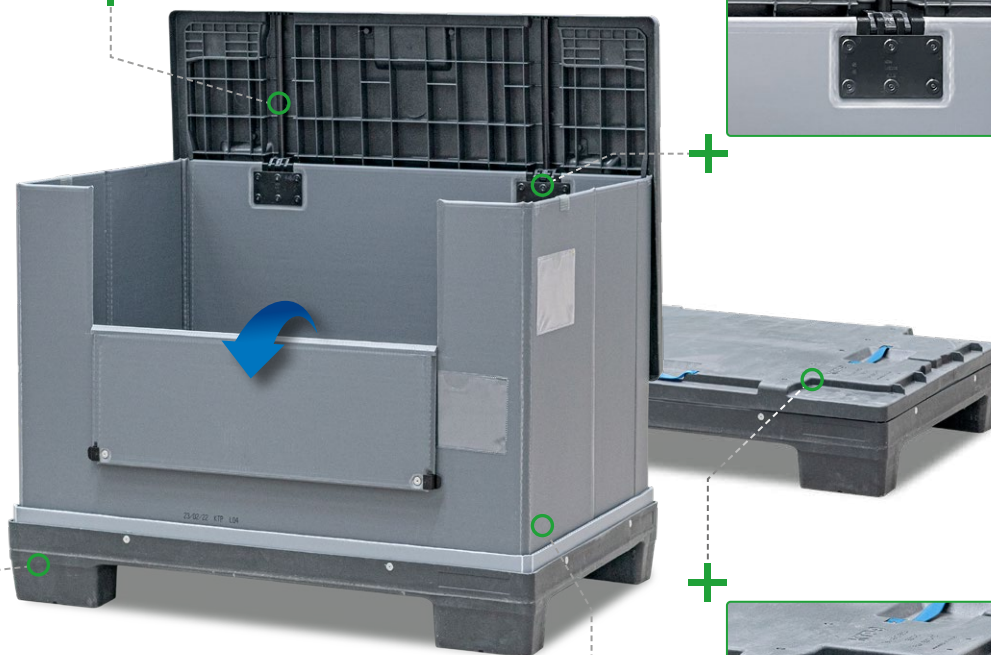

### Stabile Palettenfüße

- Feste, einteilige Verbindung von Fuß und Palette
- Hohe Stabilität – geeignet für Hochregal und Rollenbahn
- Wasserablauflöcher



### Geschlossenes Palettendeck

- Keine Bodeneinlage erforderlich
- Keine Verschmutzung



### Sichere Leerguteinheit

- Schutz des innenliegenden Rings
- Keine Behälterschäden durch Verrutschen
- Sichere und stabile Stapelung

# TECHNISCHE DATEN

## SYSTEM QUAD DUO-SMARTFIX® 1230 x 830 x 945 mm



### TECHNISCHE DATEN

Außenmaß:	1.230 x 830 x 945 mm
Innenmaß:	1.175 x 776 x 756 mm
Volumen:	689 l
Tara:	43 kg
Leerguthöhe:	215 mm im Stapel
Faltsystem:	Sandwichfaltung
Hochregal (ohne Boden):	ja

### LASTEN


Nutzlast (max.):	400 kg
Auflast (max.):	1.250 kg
Stapelfaktor (bei max. Nutz- und Auflast):	1+3

### LOGISTIK UND TRANSPORT

Return Rate:	1:4,3
Volumenreduzierung:	77%


### AUSLASTUNG IM MEGATRAILER (13,6 x 2,48 x 3,0 m)

Vollgut: 96

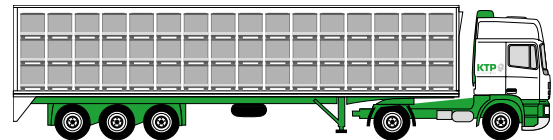


Leergut: 416

**77% VOLUMEN-REDUZIERT**

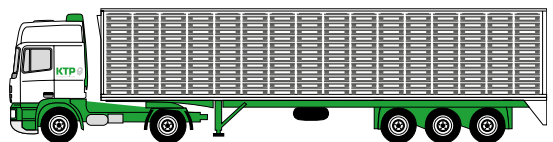

Stellplätze: 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32



SANDWICH	PALETTE	RING	DECKEL
Material	PE	PP	PE
Grammatur	–	3000 g/m <sup>2</sup>	–
Ausstattung* <small>*optional; weitere Optionen verfügbar</small>	Geschlossenes Deck 4 FüÙe Stahlverstärkung Wasserablaufflöcher Leergutring 80 mm, mit Palette vernietet	M-Faltung 1 Ladeklappe 800 x 300 mm 2 Dokumententaschen A5	3 Griffe, blau Einhängehaken

Weitere Behälteroptionen wie z. B. variable Ringhöhen, zusätzliche Ladeklappen, individuelle Bedruckung, Trackingsysteme sowie maßgeschneiderte Innenverpackungslösungen erhalten Sie gerne auf Anfrage – sprechen Sie uns einfach an.

**1+2 1+3**  
IM BLOCKLAGER

**1+2 1+12**  
IM MEGATRAILER

**1:4,3** IM VERHÄLTNIS  
STAPELBAR

**AUFLAST MIT 2-FACHER SICHERHEIT**  
GETESTET BEI  
-20°C bis +50°C