

## TECHNISCHE DATEN

# SYSTEM 2000 DUO

## 1230 x 830 x 935 mm

## PRODUKTVORTEILE

- Robuster Dreiteiler mit hoher Langlebigkeit
- Geringes Behältereigengewicht
- Verrutschsichere Sandwich-Faltung
- Intuitives, schnelles, ergonomisches Handling
- Schutz vor Wasser und Schmutz
- Keine manuelle Verriegelung notwendig



### Einhängevorrichtung


- Platzersparnis am Einsatzort
- Plus an Ergonomie und Handling

### Sichere Leerguteinheit

- Schutz des innenliegenden Rings
- Keine Behälterschäden durch Verrutschen
- Sichere und stabile Stapelung



Für mehr Infos  
hier scannen.



### Leergutring

- Optimale Rückführung von Innenverpackungen
- Alle Teile bleiben zusammen im Behälter, auch im Leergut



### Integrierte Bodeneinlage\*

- Kein Verlust der Bodeneinlage, da fest mit dem Ring verbunden
- Arretierung Ring mit Palette im aufgebauten, beladenen Zustand

### Sichere Stapelung


- Kein Binden notwendig
- Schnelles, sicheres und unkompliziertes Stapeln der Behälter im Voll- und Leergut

\* Behälter mit integrierter Bodeneinlage,  
optional bei System 2000 erhältlich

**KTP**<sup>®</sup>  
Packaging Solutions

# TECHNISCHE DATEN

## SYSTEM 2000 DUO 1230 x 830 x 935 mm

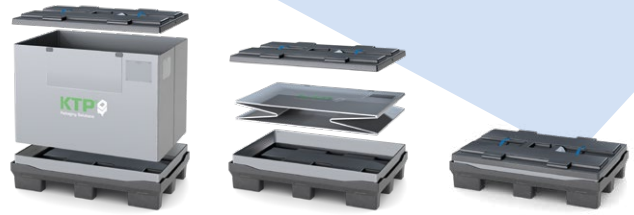

### TECHNISCHE DATEN

Außenmaß:	1.230 x 830 x 935 mm
Innenmaß:	1.170 x 770 x 755 mm
Volumen:	680 l
Tara:	36 kg
Leerguthöhe:	270 mm im Stapel
Faltsystem:	Sandwichfaltung
Hochregal (ohne Boden):	nein

### LASTEN


Nutzlast (max.):	250 kg
Auflast (max.):	1.150 kg
Stapelfaktor (bei max. Nutz- und Auflast):	1+4

### LOGISTIK UND TRANSPORT

Return Rate:	1:3,3
Volumenreduzierung:	70%


### AUSLASTUNG IM MEGATRAILER (13,6 x 2,48 x 3,0 m)

Vollgut: 96



Leergut: 320

**70% VOLUMEN-REDUZIERT**

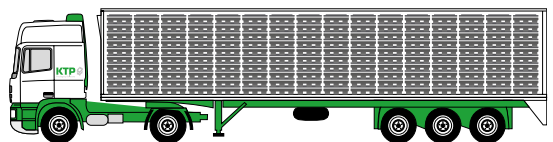

Stellplätze: 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32



SANDWICH	PALETTE	RING	DECKEL
Material	PE	PP	PE
Grammatur	–	3000 g/m <sup>2</sup>	–
Ausstattung* <small>*optional; weitere Optionen verfügbar</small>	Offenes Deck 4-seitig einfahrbar Leergutring 100 mm, mit Palette vernietet 9 FüÙe, Wasserablauflöcher	M-Faltung 1 Ladeklappe 600 x 300 mm 2 Dokumententaschen A5 Integrierte Bodeneinlage*	2 Griffe, blau Einhängehaken

Weitere Behälteroptionen wie z. B. variable Ringhöhen, zusätzliche Ladeklappen, individuelle Bedruckung, Trackingsysteme sowie maßgeschneiderte Innenverpackungslösungen erhalten Sie gerne auf Anfrage – sprechen Sie uns einfach an.

**1+5 1+4**  
IM BLOCKLAGER

**1+2 1+9**  
IM MEGATRAILER

**1:3,5** IM VERHÄLTNISS  
STAPELBAR

AUFLAST MIT 2-FACHER SICHERHEIT  
GETESTET BEI  
-20°C bis +50°C